
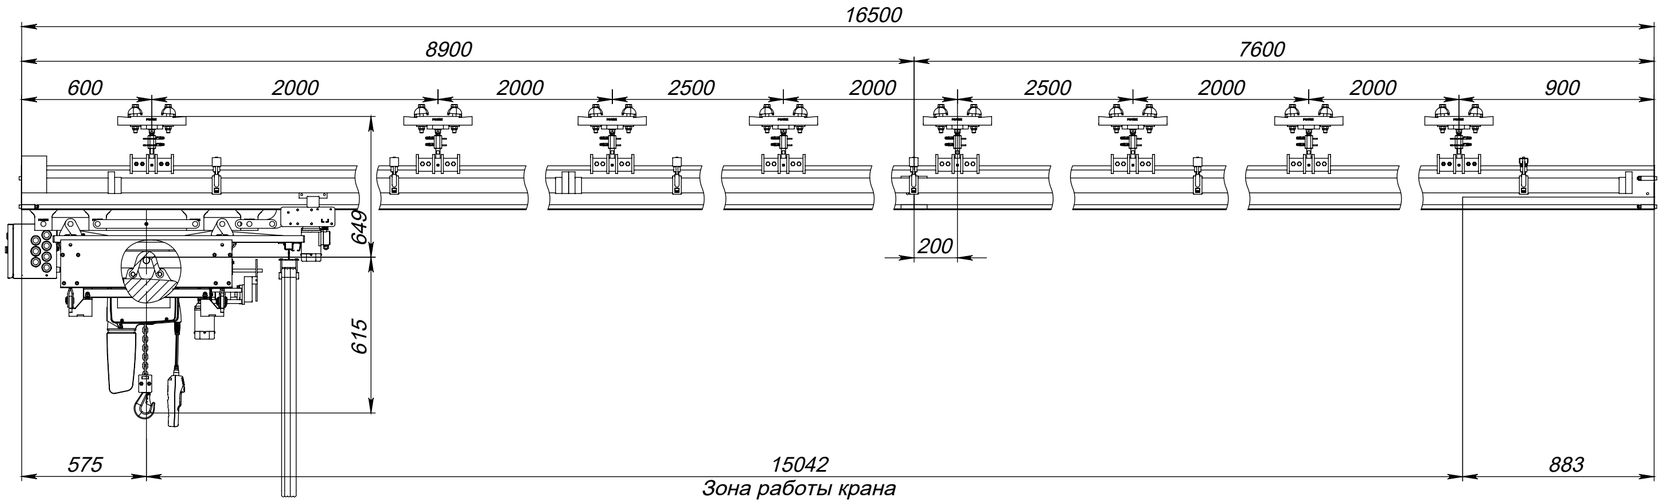


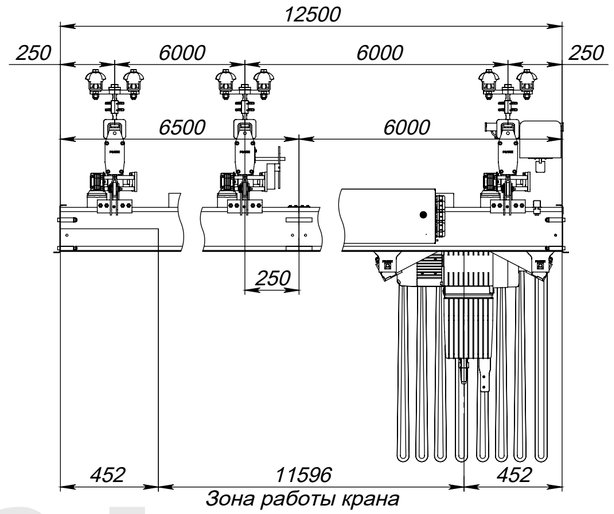

Кран	
Грузоподъемность	2000 кг
Профиль	505
Пролет	6000+6000 мм
Тип крана	Двухбалочный
Длина балки	12500 мм
Механизм передвижения крана	Электрический
Тип мотор-редуктора	Редуктор IRW030-25-5QMF Мотор MC5IK180A1-S/S3TF
Скорость	13 м/мин
Мощность	0,18 кВт
ПВ	40%
Количество приводов	3
Механизм передвижения тали	Электрический
Тип мотор-редуктора	Редуктор IRW030-25-5QMF Мотор MC5IK180A1-S/S3TF
Скорость	13 м/мин
Мощность	0,18 кВт
ПВ	40%
Количество приводов	1
Таль	
Грузоподъемность	2000 кг

Характеристики	
Общие	
Ток	3 фазы
Напряжение	380 В
Частота	50 Гц
Температура окружающей среды	0...+40 °С
Управление талью	Радиоуправление
Токоподвод тали	Тролейный + Кабельный на тележках по С профилю
Крановый путь	
Профиль	504
Длина	16500 мм
Тип подвеса	Усиленный гп 3000 кг, манжетный суперширокий
Максимальная нагрузка на подвес	2575 кг


ROLLSKRAN
Поставка, монтаж, сервисное обслуживание
Грузоподъемного оборудования по всей территории РФ

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ЛКС23.2000-16,5х12,5			
Разраб.	Кириченко				Кран двухбалочный гп 2000 кг	Лит.	Масса	Масштаб
Пров.	Гаевский							1:20
Т. контр.	Горячих					Лист 1	Листов 2	
Н. контр.								
Утв.	Кириченко							

Перв. примен.
Справ. №
Подп. и дата
Инв. № дубл.
Взам. инв. №
Подп. и дата
Инв. № подл.

Копировал
Формат А2

ЛКС23.2000-16,5х12,5

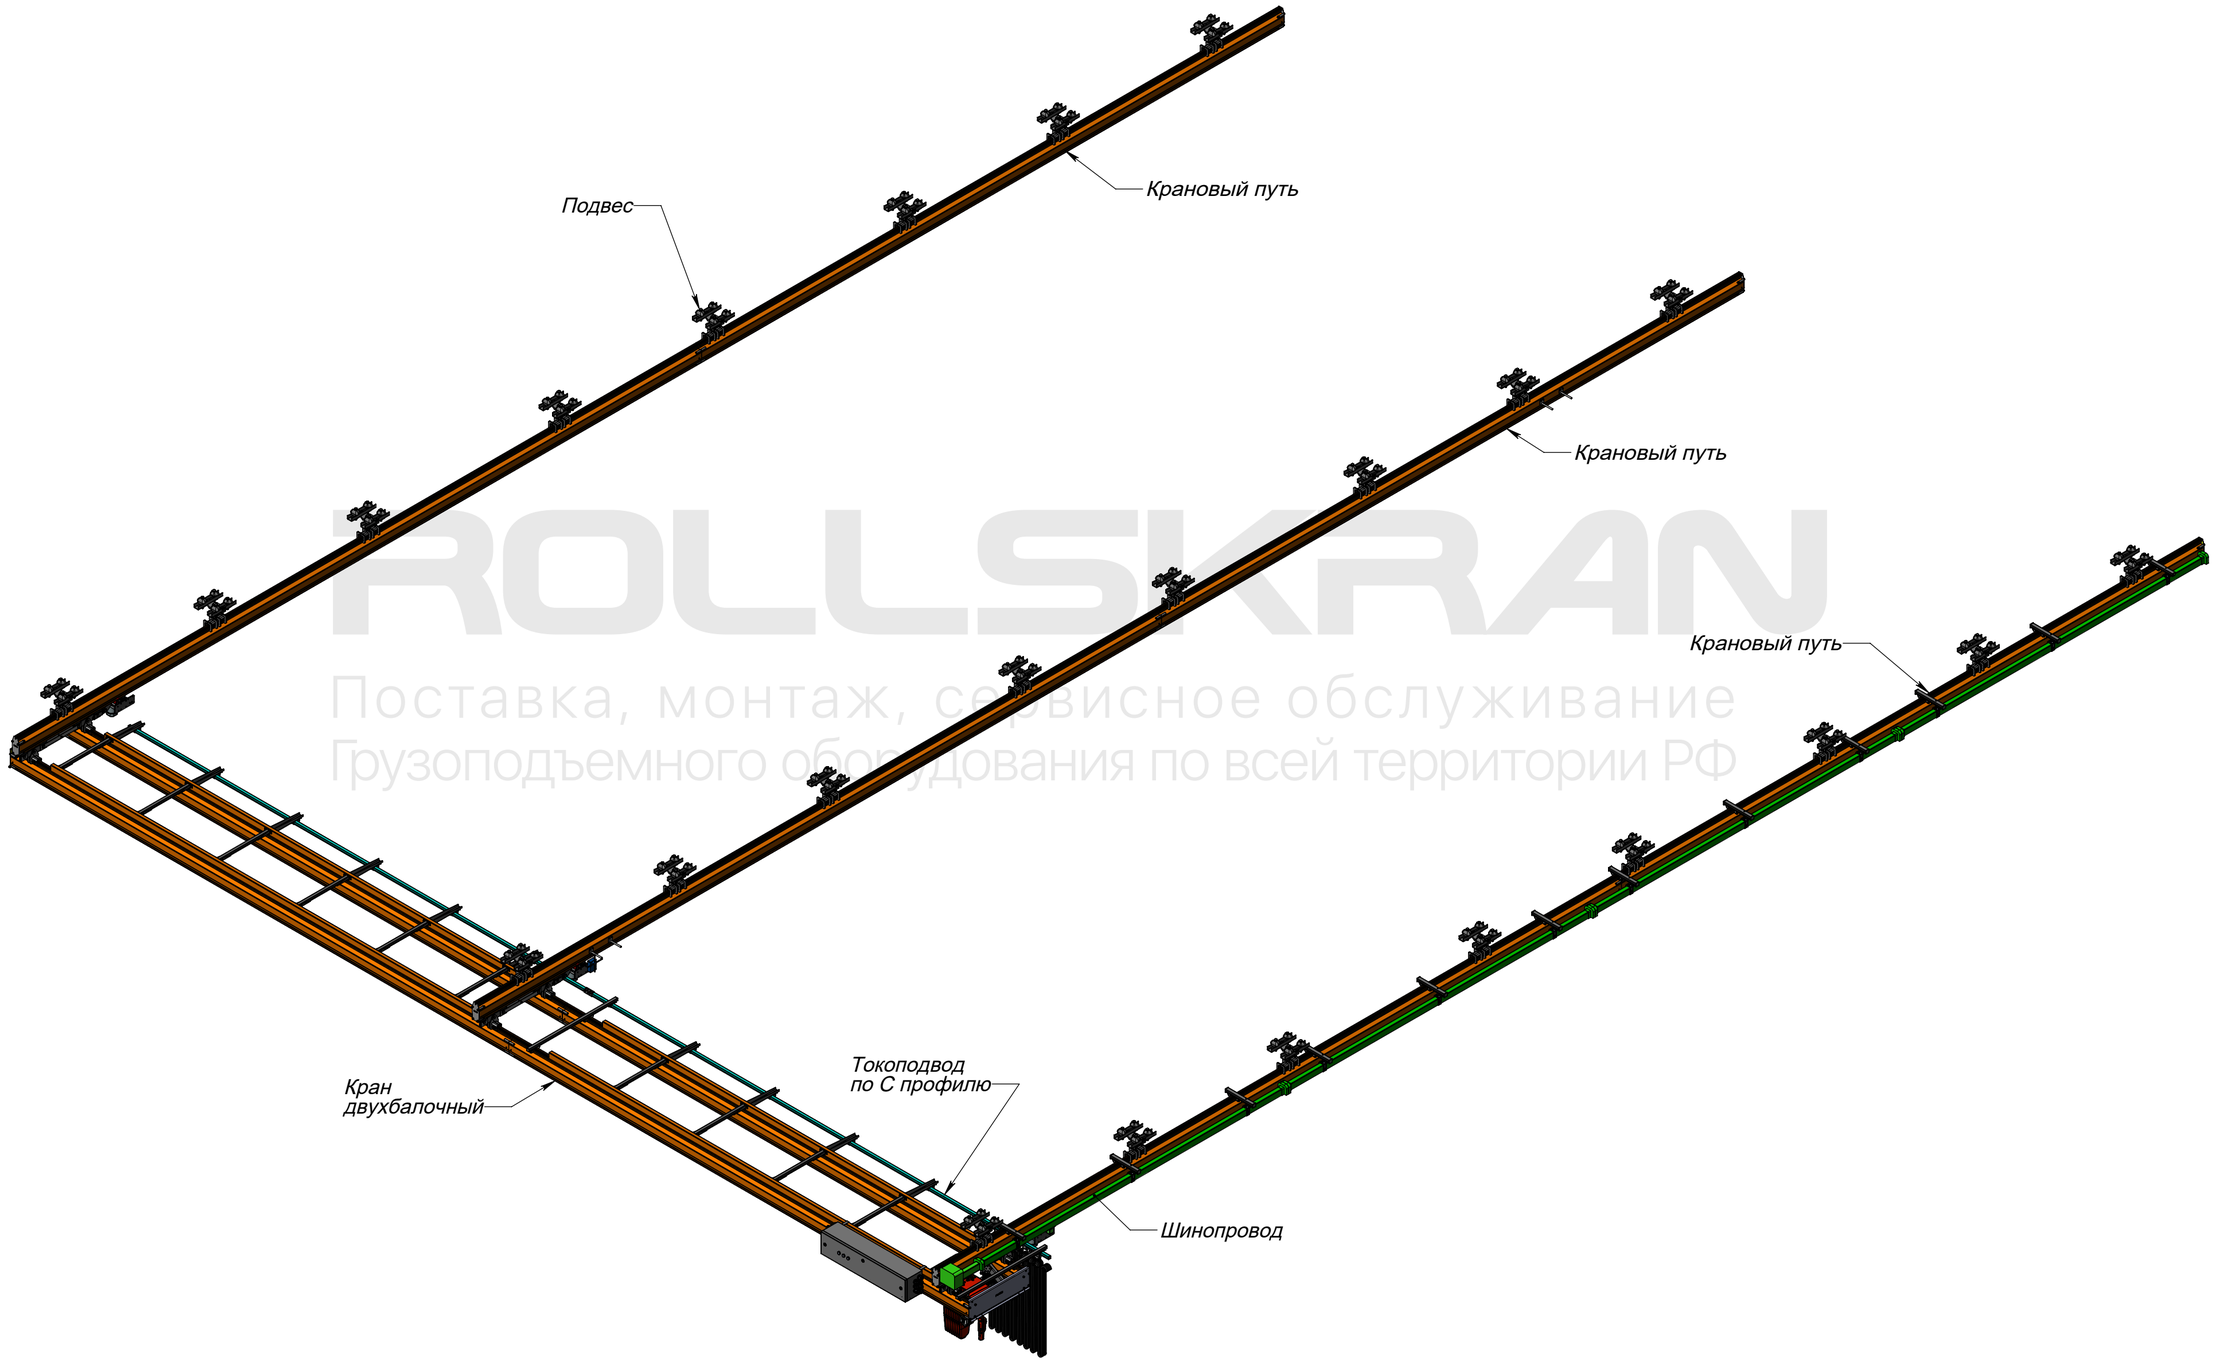

ROLLSKRAN
Поставка, монтаж, сервисное обслуживание
Грузоподъемного оборудования по всей территории РФ

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ЛКС23.2000-16,5х12,5	Лист 2

Подп. и дата | Инв. № дубл. | Взам. инв. № | Подп. и дата | Инв. № подл.

Копировал | Формат А2