
Электрификация кранового пути

Типовая схема · Внутренний токоподвод RC59 / RC74

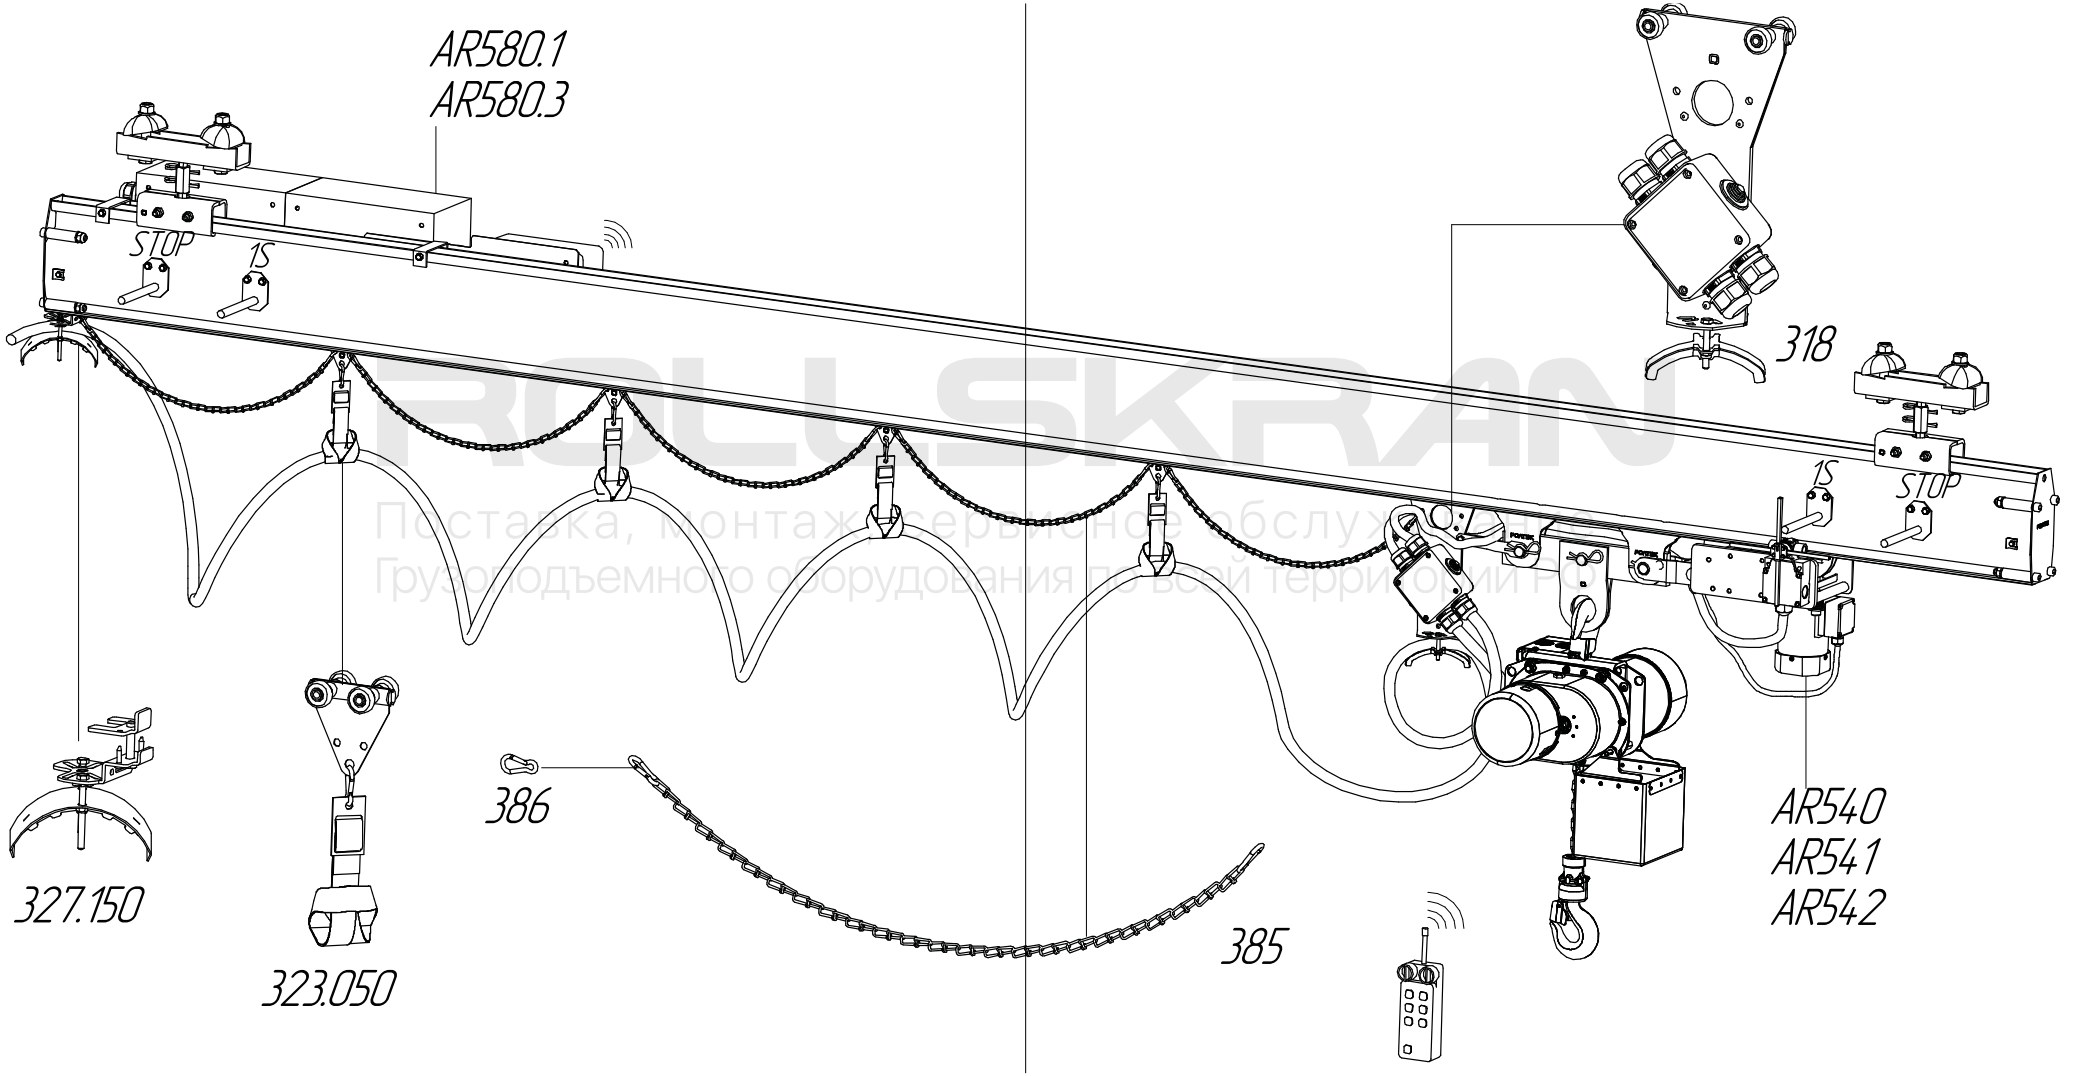


ROLLSKRAN
Поставка, монтаж, сервисное обслуживание
Грузоподъемного оборудования по всей территории РФ

Круглые кабели и шланги; ременные подвесы. В исходной схеме 3.1 указана длина пути до 12 м.
Показана компоновка токоподвода с электроприводом; это не электрическая принципиальная схема.

Электрификация кранового пути

Типовая схема · Внешний токоподвод RC30

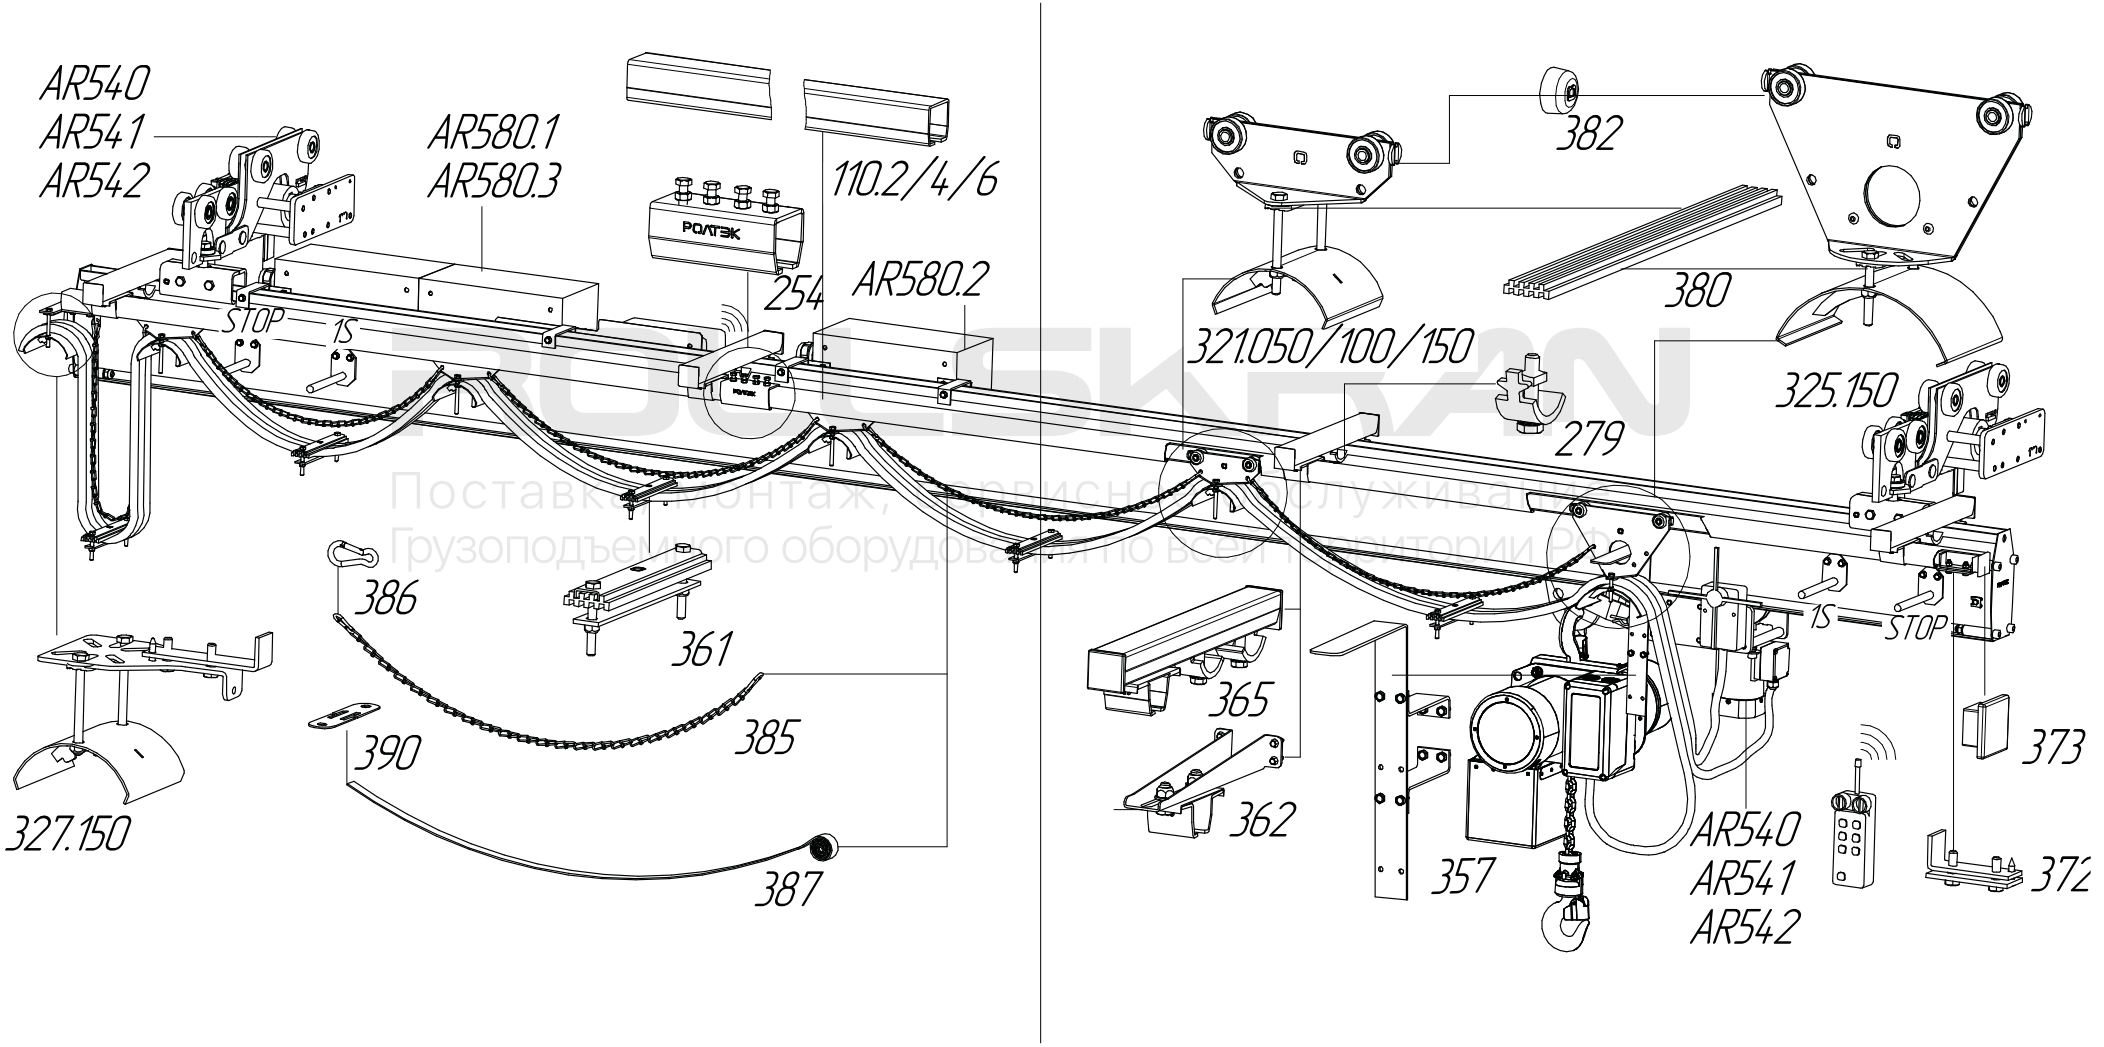

Плоские и круглые кабели, шлейфы; подвесы на внешнем профиле. Исходная схема 3.2.
Показана компоновка токоподвода с электроприводом; это не электрическая принципиальная схема.